

STANLEY®

MARTILLOS CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO



**Superficie y Uña Pulida
y tratada termicamente**
Para una vida util más larga




Perfil Biselado
Previene el astillamiento
y desprendimiento
de esquirlas metálicas

Junta mas Gruesa
Más resistente a golpes

Estructura en Fibra de Vidrio
Absorbe más vibraciones al golpear

**Mango Ergonómico
Engomado**
Ofrece más comodidad
y control

**Agujero para
almacenamiento**



stanleytools-la.com

RANGO




STHT51390-40
7oz



STHT51391-40
16oz



STHT51392-40
20oz

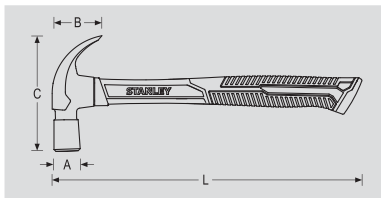

USOS Y APLICACIONES

CARPINTERÍA



DEMOLICIÓN



Clavos Comunes



Clavillos para Acabados

RENOVACIÓN



CALIDAD QUE EXCEDE LOS ESTANDARES



Prueba de Adhesión de la Cabeza

Cabeza Sujetada al Mango por medio de junta de Epoxy provee una mayor vida útil y más seguridad



Prueba de Ciclo de Vida

Probado para que el mango no se agriete o rompa y la cabeza y uña mantengan su estructura original por más tiempo



Prueba de Torsión del Mango

El mango no se debe partir, astillar, ó soltar de la cabeza al estar sujeto a torsión



Prueba Remoción de Clavos

La uña de Acero Pulido tratada térmicamente no se debe deformar, fisurar, o fracturar. El mango no se debe separar de la cabeza.

| SKU # | Descripción | Peso de la Cabeza | A | B | C | L | Tipo | Mango | Cant. Caja | |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----|------|------|------|------|-------|-----------------|---|
| | | oz. | gr. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| STHT51390-40 | 7oz Martillo con Mango de Fibra de Vidrio | 7oz | 195 | 25 | 35 | 100 | 304 | Curvo | Fibra de Vidrio | 6 |
| STHT51391-40 | 16oz Martillo con Mango de Fibra de Vidrio | 16oz | 450 | 29 | 55 | 126 | 343 | Curvo | Fibra de Vidrio | 6 |
| STHT51392-40 | 20oz Martillo con Mango de Fibra de Vidrio | 20oz | 565 | 30 | 57.5 | 136 | 347 | Curvo | Fibra de Vidrio | 6 |